


HMOŽDINKY

Total-Fixx do pevných i děrovaných materiálů



1. Upevnění v děrovaných materiálech.

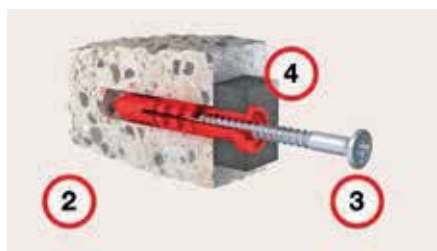

2. Vhodné pro průchozí montáž.

3. Pozinkovaný vrt s vysokou odolností proti korozi a pro bezpečnou montáž zatlukáním a Pozi 2 hlava pro pohodlnou demontáž vrtu.

4. Hmoždinka z nylonu PA-6 s límcem odolná proti nárazu, vysokým a nízkým teplotám a stárnutí materiálu.

Možnosti použití / Způsoby montáže



Zatlukáním do betonu



Šroubováním do sádkkartonu



Šroubováním do duté cihly



Zatlukáním do sádry



Šroubováním do pórobetonu



Zatlukáním do plné cihly

HMOŽDINKA ZATLOUKACÍ Total-Fixx

Materiál hmoždinky: nylon PA6; Materiál vrtu: ocel, galvanicky pozinkováno, PZ2, pr. hlavy 8mm, pevnost v tahu 500-700 N/mm²

Vhodné pro montáž šroubováním nebo zatlukáním do různých materiálů, průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d)	Délka (L)	Průměr vrtáku	Hloubka otvoru	Využitelná délka	Krabička	Karton
970165	DQ 6 x 40 Total-Fixx	6,0	40,0	6,0	45,0	5,0	200	2 000

HMOŽDINKY

HMOŽDINKA DO POLYSTYRENU INSU-Fixx

Pro upevnění lehkých prvků na fasádu s izolací. Tato izolační hmoždinka má speciální závitořezný hrot, který snadno proniká do izolačního materiálu, aniž by poškodila fasádu. Montáž bez předvrtání.



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d)	Délka (L)	Bit	Průměr vrtu	Zatížení	Krabička
900520	DQ 9 x 63,5 INSU-Fixx	25,0	63,5	TX40	3,5-5,0 mm	3-5 kg	50

HMOŽDINKA KOVOVÁ DO SÁDROKARTONU Gips-Fixx

Určeno pro všechny typy sádrokartonu do tl. 12, resp. 24 mm, vhodný s vrtvy o průměru 3,5-4,5 mm nebo 4,0-5,0 mm.

Materiál: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d)	Délka (L)	Max.tl. SDK (mm)	Průměr vrtu	Krabička
970182	DQ Gips-Fixx SDK 12mm	12,0	30,0	12,0	3,5-4,5 mm	100
970184	DQ Gips-Fixx-XL SDK 24mm	16,0	43,0	24,0	4,0-5,0 mm	100