


# MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin


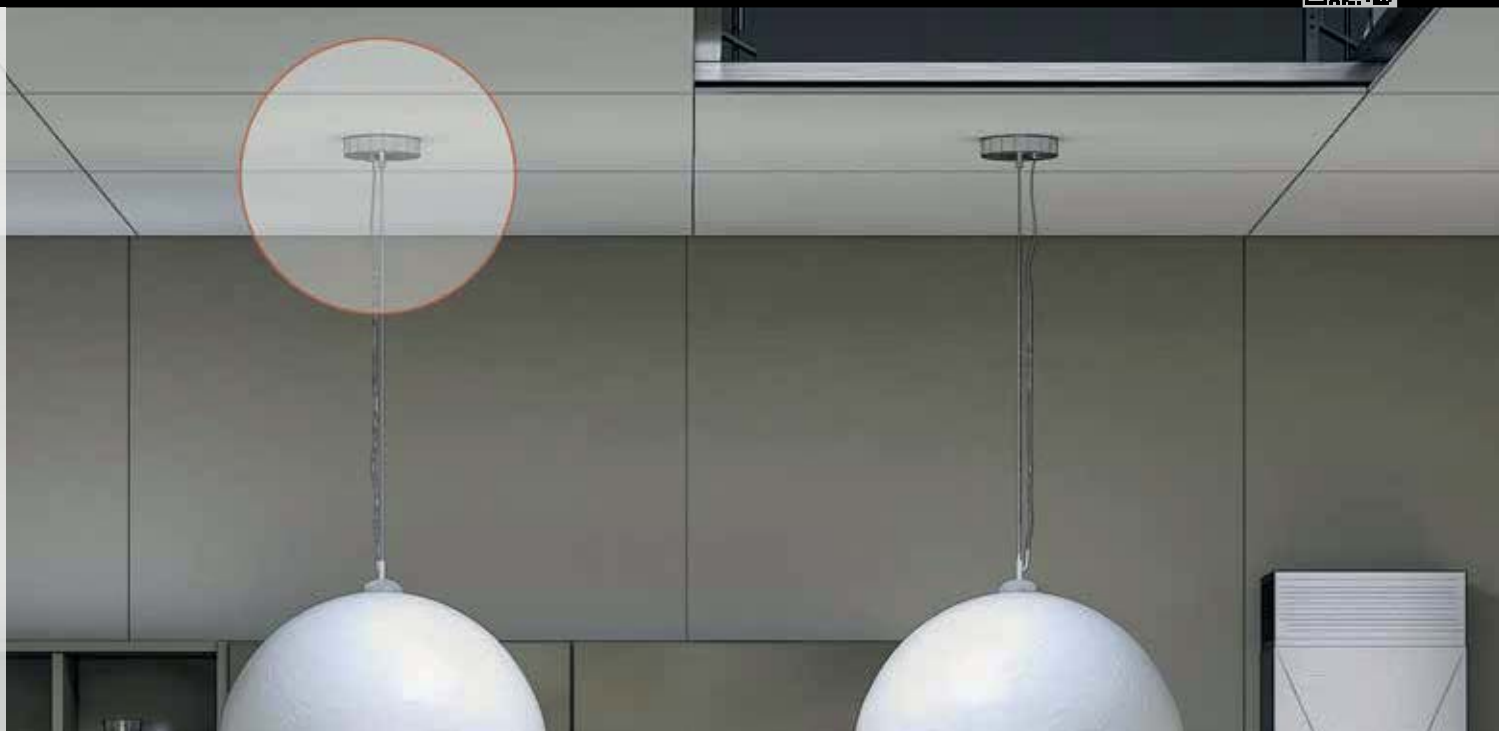


## Příklady použití

zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

## Charakteristiky

- Rychlá a jednoduchá instalace
- Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
- Malá hloubka dutiny
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



## Technické údaje

	Sádkokartiónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)	Dřevotřískka d = 13 mm, namáhání v tahu (N)	Cementovláknité desky d = 12 mm, namáhání v tahu (N)	MF-H (Háček) (N)
MF M3	160	300	330	25
MF M4	200	350	570	75
MF M5	210	360	600	150
MF M6	220	380	620	200
MF M10	240	410	680	250

Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

## Montáž



Katalogové číslo	Závít d	Vrták Ø mm d <sub>0</sub>	Použitelná délka mm d <sub>p</sub>	Hloubka dutiny min. mm h <sub>e</sub>	Délka závitu mm L <sub>z</sub>	Balení [5]	Karton [SK] [22]
1825320	M3	11	50	35	85	100 [51]	600 [22]
1825410	M4	14	50	35	90	50 [51]	300 [22]
1825510	M5	16	60	46	100	25 [51]	150 [22]
1825610	M6	16	60	46	100	25 [51]	150 [22]
1825910	M10	30	150	90	180	10 [51]	30 [22]

**MF-M** Rozpěrná kotva se závitovou tyčí



Katalogové číslo	Závít d	Vrták Ø mm d <sub>0</sub>	Použitelná délka mm d <sub>p</sub>	Hloubka dutiny min. mm h <sub>e</sub>	Délka závitu mm L <sub>z</sub>	Balení [5]	Karton [SK] [22]
1825340	M3	11	30	35	70	50 [51]	300 [22]
1825430	M4	14	30	35	70	50 [51]	300 [22]
1825530	M5	16	30	46	70	25 [51]	150 [22]
1825630	M6	16	50	46	90	25 [51]	150 [22]

**MF-H** Rozpěrná kotva s háčkem**MK** Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin**Charakteristiky**

- Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
- Velká plocha ukotvení pro měkké materiály
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř

**Příklady použití**

zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

**Technické údaje**

	Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)	Dřevotřísková deska d = 13 mm, namáhání v tahu (N)	Cementovláknitá deska d = 12 mm, namáhání v tahu (N)	MK-H (Háček) (N)
MK M5	230	400	650	200
MK M6	250	450	700	250
MK M8	300	500	750	350
MK M10	330	770	920	-

Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

**Montáž**

Katalogové číslo	Závít d	Vrták Ø mm d <sub>0</sub>	Použitelná délka mm d <sub>p</sub>	Hloubka dutiny min. mm h <sub>e</sub>	Délka závitu mm L <sub>z</sub>	Balení [5]	Karton [SK] [22]
1826510	M5	15	50	70	100	50 [51]	150 [22]
1826610	M6	18	60	70	100	50 [51]	150 [22]
1826810	M8	20	50	70	100	50 [51]	150 [22]
1826910	M10	30	100	100	200	10 [51]	30 [22]

**MK-M** Sklopná kotva se závitovou tyčí

Katalogové číslo	Závít d	Vrták Ø mm d <sub>0</sub>	Použitelná délka mm d <sub>p</sub>	Hloubka dutiny min. mm h <sub>e</sub>	Délka závitu mm L <sub>z</sub>	Balení [5]	Karton [SK] [22]
1826520	M5	15	30	70	70	50 [51]	150 [22]
1826620	M6	18	50	70	90	50 [51]	150 [22]
1826820	M8	20	25	70	90	25 [51]	75 [22]

**MK-H** Sklopná kotva s háčkem