

MDI Izolační hmoždinka





Charakteristiky

- Upevnění v izolačních zámkových systémech, desky z polystyrénu a polyuretanové pěnové panely
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Standardně bez předvrtání
- Žádná redukce stupně izolace
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Předsazená montáž
- Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití

světla, elektrické vypínače, poštovní schránky, garnýže, obrázky, držáky

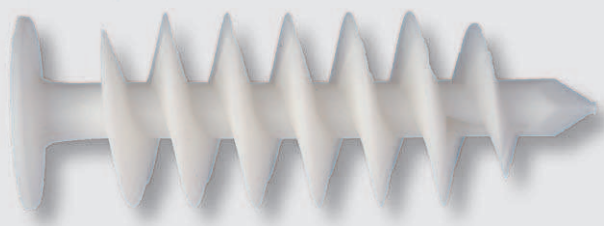


Technické údaje

	Polystyren PS20, tahové zatížení (N)	Usazovací hloubka mm	Min. osová vzdálenost ukotvení mm		Min. vzdálenost od okraje mm		Min. tloušťka stavebního materiálu	
			h_{max}	S_{min}	C_{min}	h_{min}		
MDI 52	25	50	100	100	100	100	100	
MDI 82	35	80	100	100	100	100	150	

Bezpečnostní faktor 5 / 10 N ≈ 1 kg

Montáž



Katalogové číslo	Hmoždinka \varnothing mm d_{nom}	Délka hmoždinky mm L	Vrut \varnothing mm d_s	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
1182752	27	52	4.0-4.5	T40	100	300	18000
1182782	27	82	4.0-4.5	T40	50	150	9000

MDI Izolační hmoždinka

