



NEREZOVÉ MATICE A2-ZH NERZOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahлубit a tím vytvoří zcela rovnou plochu. Otevřená provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-ZH NÝTOVACÍ MATICE NERZ A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: A2 nerez ocel

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

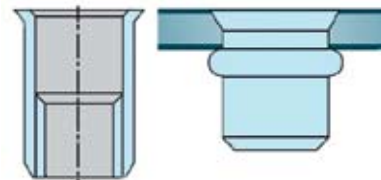



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabíčka
163000040	A2-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	6200	7,0	500
163000045	A2-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	8,5	3,5 - 5,0	6200	7,0	250
163000050	A2-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	9,5	1,5 - 3,8	12550	14,0	500
163000055	A2-ZH90°-M5 3,8-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	9,5	3,8 - 6,0	12550	14,0	500
163000060	A2-ZH90°-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	12,0	1,5 - 4,5	22950	22,0	500
163000065	A2-ZH90°-M6 3,8-6,0	M6	8,9	17,0	9,0	12,0	3,8 - 6,0	22950	22,0	500
163000080	A2-ZH90°-M8 1,5-4,5	M8	10,9	17,5	11,0	14,0	1,5 - 4,5	31950	32,0	250
163000085	A2-ZH90°-M8 4,5-6,5	M8	10,9	19,0	11,0	13,5	4,5 - 6,5	31950	32,0	250
163000100	A2-ZH90°-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	39800	54,0	200
163000105	A2-ZH90°-M10 3,5-6,0	M10	12,9	20,5	13,0	16,0	3,5 - 6,0	39800	54,0	200

A2-ZH-Rh NÝTOVACÍ MATICE NERZ A2 RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: A2 nerez ocel

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

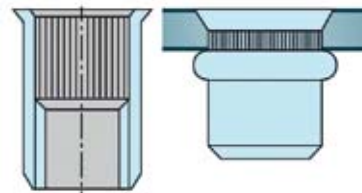

Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabíčka
103000040	A2-ZH90° Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,5	6,0	8,5	1,5 - 3,5	6800	3,0	250
103000045	A2-ZH90° Rh-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	8,0	3,5 - 5,0	6800	3,0	250
103000050	A2-ZH90° Rh-M5 1,5-4,0	M5	6,9	13,5	7,0	9,5	1,5 - 4,0	10000	6,0	250
103000060	A2-ZH90° Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	11,5	1,5 - 4,5	15000	10,0	250
103000065	A2-ZH90° Rh-M6 4,0-6,5	M6	8,9	18,0	9,0	11,5	4,0 - 6,5	15000	10,0	250
103000080	A2-ZH90° Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	19,0	11,0	13,5	1,5 - 4,5	27000	24,0	250
103000085	A2-ZH90° Rh-M8 4,0-6,5	M8	10,9	21,0	11,0	13,8	4,0 - 6,5	27000	24,0	250
103000100	A2-ZH90° Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	37000	48,0	200