



HLINÍKOVÉ MATICE AL-ZH HLINÍKOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu. Otevřená provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

AL-ZH NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: hliník

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

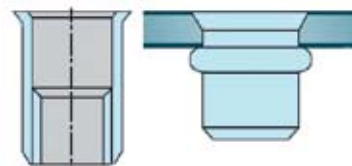



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabička
164000030	Al-ZH90°-M3 2,0-3,0	M3	4,9	9,5	5,0	8,0	2,0 - 3,0	2500	0,7	200
164000035	Al-ZH90°-M3 3,0-4,0	M3	4,9	10,5	5,0	8,0	3,0 - 4,0	2500	0,7	200
164000040	Al-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	3700	2,0	500
164000045	Al-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	3,5 - 5,0	3700	2,0	500
164000050	Al-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 3,8	5500	4,0	500
164000055	Al-ZH90°-M5 3,8-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	3,8 - 6,0	5500	4,0	500
164000060	Al-ZH90°-M6 1,5-4,0	M6	8,9	15,0	9,0	12,0	1,5 - 4,0	8300	7,5	500
164000065	Al-ZH90°-M6 3,8-6,0	M6	8,9	17,2	9,0	12,0	3,8 - 6,0	8300	7,5	500
164000080	Al-ZH90°-M8 1,5-3,8	M8	10,9	16,5	11,0	14,0	1,5 - 3,8	9700	18,0	250
164000085	Al-ZH90°-M8 3,8-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	14,0	3,8 - 6,0	9700	18,0	250
164000100	Al-ZH90°-M10 2,5-4,0	M10	11,9	18,0	12,0	15,0	2,5 - 4,0	13300	23,0	200
164000105	Al-ZH90°-M10 4,0-6,0	M10	11,9	20,5	12,0	15,0	4,0 - 6,0	13300	23,0	200

AL-ZH-Rh NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Materiál matice: hliník

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

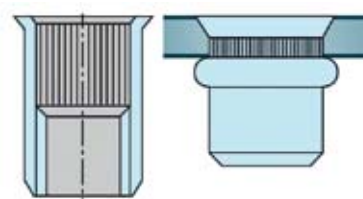

Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabička
104000030	Al-ZH90°Rh-M3 1,5-2,8	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	1,5 - 2,8	2500	0,7	250
104000035	Al-ZH90°Rh-M3 3,0-4,5	M3	4,9	13,0	5,0	8,0	3,0 - 4,5	2500	0,7	250
104000040	Al-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,5	6,0	8,5	1,5 - 3,5	4000	2,0	500
104000050	Al-ZH90°Rh-M4 1,5-4,0	M5	6,9	13,5	7,0	9,5	1,5 - 4,0	5500	4,0	500
104000060	Al-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	13,5	1,5 - 4,5	8300	6,0	500
104000080	Al-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	16,0	11,0	13,5	1,5 - 4,5	13000	15,0	500
104000100	Al-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	20000	27,0	200